

figma フリーレン DX Edition


注意【必ずお読みください】

- ご使用前に取扱説明書をご確認ください。また、確認後の取扱説明書は必ず保管してください。
- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- 製品や付属品を人に向けてたり、振り回したり、投げたりしないでください。観賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色に移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- 製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせていただきます。ご了承ください。

※パーツの組付けや交換が難しい場合は、ぬるま湯等で温めてから作業してください。
 ※温める場合は、火傷に十分ご注意ください。
 ※製品の塗装は彩色工程が手作業になるため、製品個々に多少の差異があります。ご了承ください。
 ※写真は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。

グッドスマイルカンパニーでは、より良い製品づくりのため、常に研究・調査・改良を行なっております。製造時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合があります。ご了承ください。


セット内容

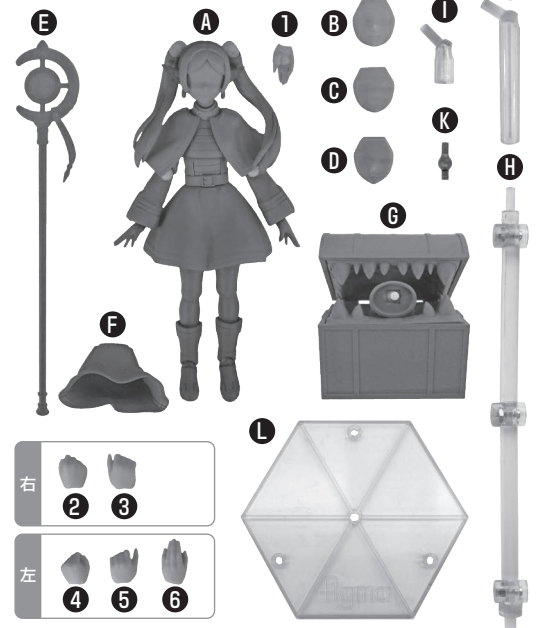


顔の交換方法:
 「前髪」「顔パーツ」を取り外してから、交換用顔パーツと差し替えて下さい。
 ※一部パーツはプリスター(透明トレイ)裏に封入されている場合がございます。
 ※パーツ①は予めパーツ②の先端に取り付けた状態で封入されている場合もございます。
 ※写真は試作品です。実際の商品とは多少異なります。ご了承ください。

矢印一覧 → 取り外します。 ■■■■▶ 取り付けます。


■取り付け方法

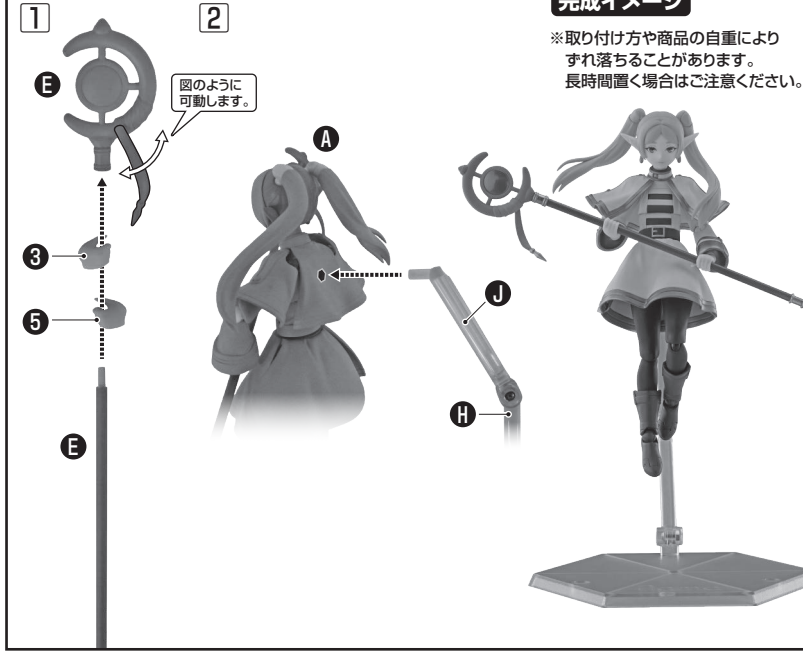

※着脱の際は、色移りや擦れ等に十分お気を付けください。

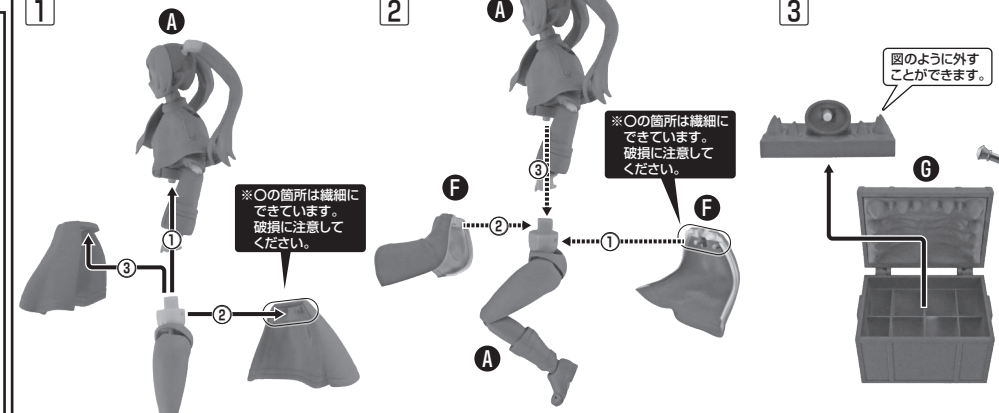

※着脱の際は、色移りや擦れ等に十分お気を付けください。

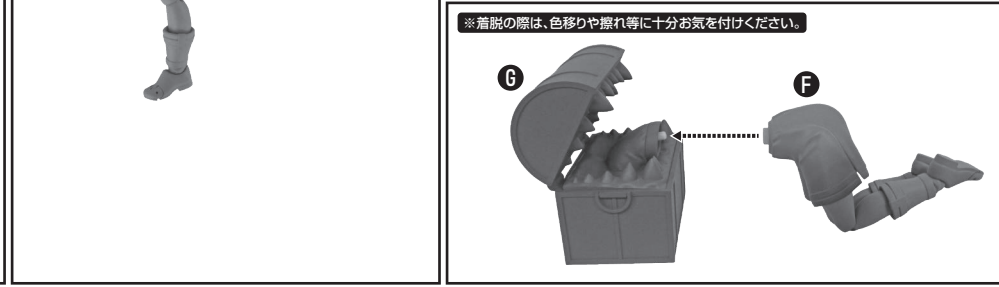

■支柱パーツの関節について
 支柱の嵌合をプラスドライバーで調節できます。
 ※ネジを締めすぎると破損する恐れがあります。ご注意ください。

■ジョイントパーツの外し方
 嵌合のきついジョイントパーツを平行にして引っ張るとジョイントパーツ破損の恐れがあります。

パーツを外す場合	ジョイントパーツを外す場合
1 パーツを垂直にします。	1 ジョイントパーツを垂直にします。
2 ジョイントパーツを押さえながら外したいパーツをまっすぐ引くことで外すことができます。	2 ジョイントパーツを押さえながら外したいパーツをまっすぐ引くことで外すことができます。外れにくい場合はペンチ等を使用して外してください。

※ペンチ等を使用する場合、直接ジョイントパーツを挟むと傷つくので、布等をジョイントパーツに被せてから使用してください。

figma Frieren DX Edition

WARNING: CHOKING HAZARD This is not a toy. For ages 15 and up.

Caution


- Please read the product manual carefully before use. After reading, be sure to keep it for future reference.
- Product contains small parts which may pose a choking hazard. It is not suitable for those under 15 years of age.
- Product may have sharp points and edges which may cause injury or damage. Please take care while opening, handling, and storing.
- Do not point, wave, or throw this product at others. Product is designed for amusement purposes only.
- Applying force in unintended directions may damage the product.
- Do not leave product on shelves, tables, or other furniture for extended periods of time as colors may transfer onto other surfaces.
- Do not leave the product in hot or humid areas. Avoid leaving it in direct sunlight or near other sources of heat such as heating appliances.
- Customer support is only available for damaged products, not for damaged packaging.

※When connecting or replacing parts becomes difficult, try warming the parts in warm water first.
 ※When warming parts in this manner, be careful not to burn yourself.
 ※As paintwork is partially done by hand, each product may slightly differ.
 ※Photos are of a prototype and may differ from the final product.

Good Smile Company is always striving to improve the quality of products through new research and development. Products may slightly differ depending on when they were manufactured.

Contact information for inquiries: [GOOD SMILE COMPANY, INC. Customer Support https://support.goodsmile.com/](https://support.goodsmile.com/)


Set Contents

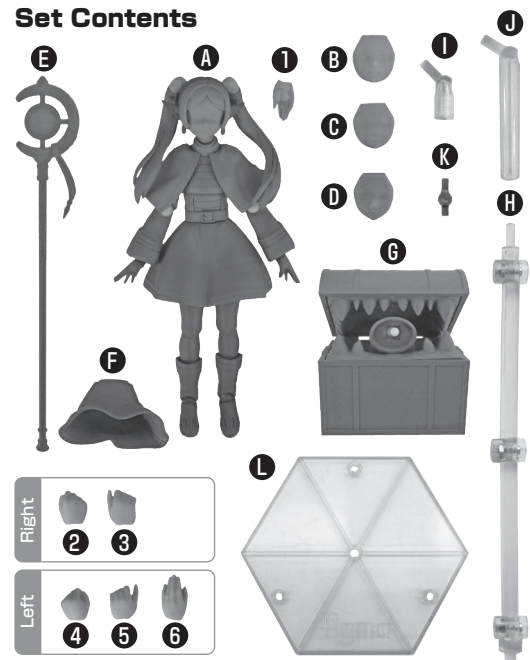


How to interchange Face parts :
 Remove "Front hair part" and "Face part" before replacing face part.
 *Some parts could be included on the back of the blister pack (transparent inner packaging).
 *Part ① may be packaged pre-attached to Part ②.
 *Product shown is a prototype. Actual product may differ.




Assembly Instructions

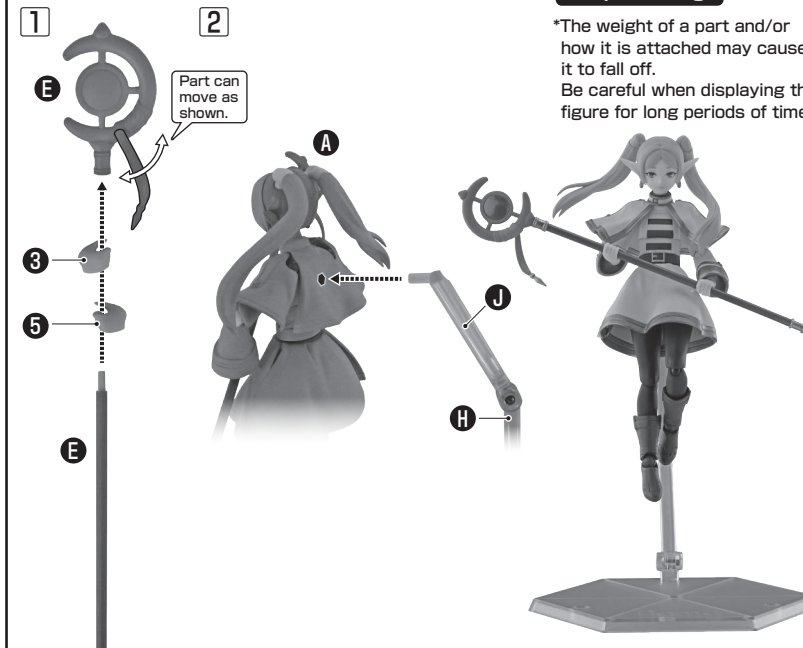

*Be careful of color transfer and scuffing when attaching and removing parts.

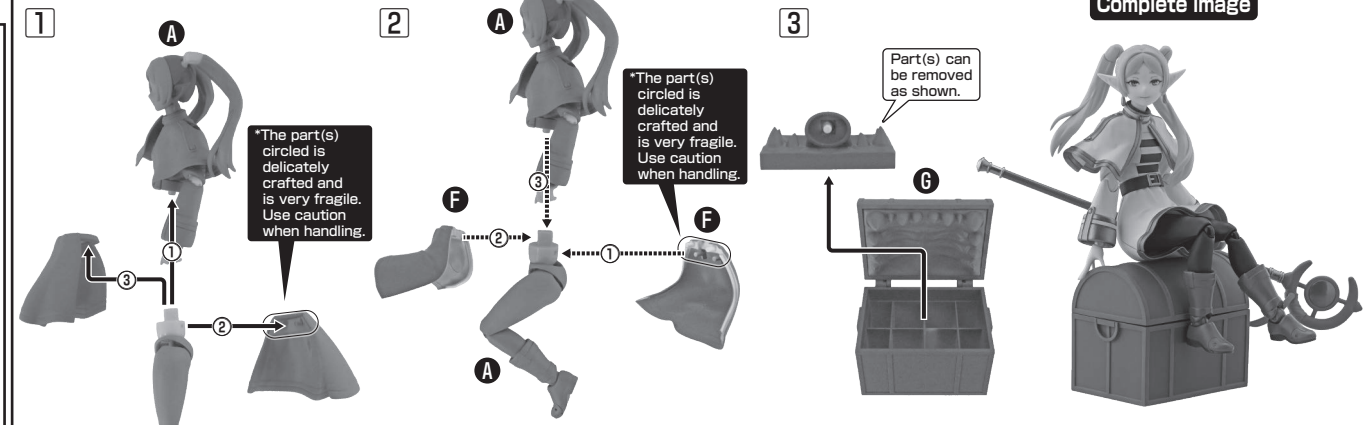

*Be careful of color transfer and scuffing when attaching and removing parts.

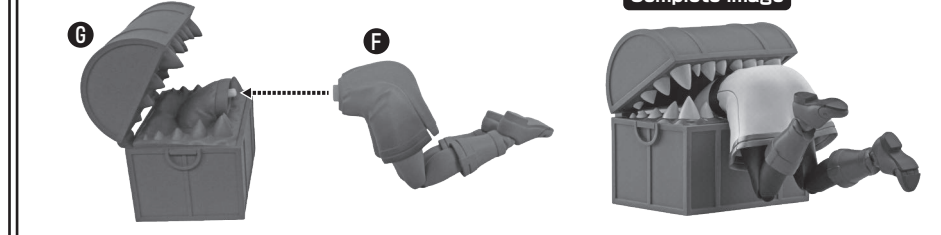

About the Support Arm Joints

Tightness of the support arm can be adjusted with the use of a cross-head screwdriver.
 *Overtightening screws may cause damage to the support arm. Use caution when tightening.

How to Remove Joint Parts

Pulling on joints in a parallel direction may cause damage to it if joints are tight.



When removing parts

1 Adjust part to be perpendicular to joint.

2 Part can be removed by pulling it straight while holding the joint part in place.

When removing joint parts

1 Adjust joint so that it is perpendicular to the part.

2 Part can be removed by pulling it straight while holding the joint part in place. If you face difficulty removing parts, use pliers or a similar tool.

*If using pliers or a similar tool, pinching a joint part directly will cause damage, so cover the joint with a cloth before removing.