

ダイナウイング リライブVer.の組立て 使用パーツ E,H,I,J,T,RA,RB,RC

翼(右)の組立て

29 シール③ (裏側:31) H13に取り付ける前に19にシール③、③を貼ります。

30 H2 I1 H14

31 上下の向きを変えます。

翼(左)の組立て

32 H3に取り付ける前に17にシール③、③を貼ります。

33 H12 H6

34 上下の向きを変えます。

35 H13 H10 H7

ヘルメット(第2形態)の組立て

36 I6 内側に倒します。

37 H1 H10 H11 H7

38 J4 H10 H11 H7

39 RC7 RB1 RC12 RB2 RC10

40 RA6 RB1 後ろへ倒します。

41 39

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナウイング リライブVer.の完成

42 RC8 RC4

キャノン(右)の組立て

43 T2(白) H5 T1(白) E2(金) カット注意 CAUTION

キャノン(左)の組立て

44 H9 T3(白) T4(白) E3(金) カット注意 CAUTION

前輪ユニット(右)の組立て

47 K9 M1 F1(青) O22 G14 O20

後輪ユニット(右)の組立て

50 K5 G18 M3 F12(青) 50

後輪ユニット(左)の組立て

51 F18(白) O10 Y12 O11

ダイナストライカー リライブVer.の組立て 使用パーツ F,G,K,L,M,N,O,P,Q,S,Y,RA

45 後ろ側 44 43 42 41

46 下側 45 44 43 42 41

47 向きに注意! 穴が開いている方が上です。

48 F16(白) Q3 F15(白) O4 N6 O1

49 F20(白) 49

52 F10(白) N3 52

53 F10(白) N3 53

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

バンパー(右)の組立て

54 P4(白) K2 P1(白) S5 K16

車体右側ユニットの完成

55 RA8 F6(白) N1 54

前輪ユニット(左)の組立て

56 O21 G15 K12 M2 F2(青) O19

57 向きに注意! 穴が開いている方が上です。

58 F8(白) L12(青) O17 57

59 F19(白) O6 Y13

60 F21(白) 60

61 F21(白) 61

後輪ユニット(左)の組立て

59 G17 K6 M4 F13(青)

バンパー(左)の組立て

63 P3(白) K1 P2(白) K17

車体左側ユニットの完成

64 RA9 62

ダイナストライカー リライブVer.の完成

65 55 64

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナダイバー リライブVer.の組立て 使用パーツ A,F,J,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,RA

艦体(右)の組立て

66 P13(白) Y7 J7 J2 P12(白)

67 上下の向きに注意! 横から見た図。

68 T6(青) X7 68

69 Y10 W4 Y10

70 N10 N13 V7 RA1 V6 S8

71 前後の向きに注意! 横から見た図。

艦体(左)の組立て

72 アンダーゲート UNDER GATE 70

73 P15(白) Y8 J8 J1 P16(白)

74 上下の向きに注意! 横から見た図。

75 R3 74

76 P10(青) X6 T5(青)

77 N9 N12 V8 RA2 V5

78 アンダーゲート UNDER GATE W3 Y11 S4 76

79 前後の向きに注意! 横から見た図。

艦首の組立て

80 W6 A12 A13

81 上下の向きに注意! 前から見た図。

82 アンダーゲート UNDER GATE N11 X8 V10

艦橋(可動タイプ)の組立て

83 J6 W2 W1 J5

84 83

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナゼノンリライブ用手首の組立て 使用パーツ K,L,O,Q,Z

手首(右)の組立て

91 握り手 ダイナサーベル持ち手 91

92 握り手 ダイナサーベル持ち手 92

93 開き手 93

94 開き手 94

95 96

97 98

99 100

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナダイバー リライブVer.との合体

28 ダイナダイバー リライブVer.にダイナウイング リライブVer.から取り外した前垂れパーツを取り付けます。

29 上半身と下半身を合体させ、手首を後方に90度回転させます。

27 ダイナソルジャー リライブVer.の股間を、**28**ダイナダイバー リライブVer.のレールに合わせて差し込み、後方にスライドさせて固定します。

※図は説明のために一部パーツを省略しています。

30 ダイナウイング リライブVer.から取り外したヘルメットを頭部に取り付け、とさかを前へ倒し、あごを開いて顔を露出させます。

※図は説明のため頭部以外を省略しています。

31 かかとを爪を後ろへ倒してから足首を180度回転させ、左右の爪を外側へ開きます。

※図は右脚で説明しています。左脚も同様にしています。

ダイナゼノンリライブ 第2形態合体完了

32

腰部後ろ側の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売り)を取り付けてディスプレイすることができます。

手首は形状重視パーツに取り替えることができます。

手首は形状重視パーツに取り替えることができます。

ダイナレックス リライブVer.への合体

33 両脚の爪を閉じ、頭部と左肩のシールドを取り外します。

34 胴体前後のダイナレックス リライブVer.の頸を図の角度に起こし、首を引き出します。

35 ダイナレックス リライブVer.頭部を図の角度に傾け、尻尾をたたみます。

36 ダイナソルジャー リライブVer.の両腕を前方に展開し、肘と甲が前を向くように回転させます。

37 ダイナソルジャー リライブVer.の両脚を腰の軸から水平に上げ、正面に向けます。

38 ダイナソルジャー リライブVer.の腕を、肘が下向きになるように90度回転させます。

39 手首を180度回転させ、腕の角度を図のように整えて合体準備完了です。

40 前後のウイングを図のように回転させ、パンパーと不使用パーツを取り外します。

41 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

42 主翼を図の角度に動かします。

43 主翼内の翼を図のように引き出します。

44 キャノンを図のように180度展開して合体準備完了です。

ダイナストライカー リライブVer.との合体

45 艦首を図の向きに90度回転させます。

46 胴体を水平にしたまま、ひざ関節と太ももが横から見てL字になるよう動かします。爪を開きます。

47 ダイナウイング リライブVer.から取り外した前垂れパーツを取り付け、胴体を前方に倒します。

48 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

49 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

50 ダイナストライカー リライブVer.の股間を、**48**ダイナダイバー リライブVer.のレールに合わせて差し込み、前方にスライドさせて固定します。

※図は説明のために一部パーツを省略しています。

51 ダイナストライカー リライブVer.との合体

52 ダイナレックス リライブVer.への合体完了

53 ダイナソルジャー リライブVer.の頭部をここに取り付けておくこともできます。

ダイナダイバー リライブVer.との合体

45 艦首を図の向きに90度回転させます。

46 胴体を水平にしたまま、ひざ関節と太ももが横から見てL字になるよう動かします。爪を開きます。

47 ダイナウイング リライブVer.から取り外した前垂れパーツを取り付け、胴体を前方に倒します。

48 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

49 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

50 ダイナストライカー リライブVer.の股間を、**48**ダイナダイバー リライブVer.のレールに合わせて差し込み、前方にスライドさせて固定します。

※図は説明のために一部パーツを省略しています。

ダイナソルジャー リライブVer.とダイナダイバー リライブVer.の合体

47

39 ダイナソルジャー リライブVer.の股間を、**46**ダイナダイバー リライブVer.のレールに合わせて差し込み、前方にスライドさせて固定します。

※図は説明のために一部パーツを省略しています。

39 手首を180度回転させ、腕の角度を図のように整えて合体準備完了です。

40 前後のウイングを図のように回転させ、パンパーと不使用パーツを取り外します。

41 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

42 主翼を図の角度に動かします。

43 主翼内の翼を図のように引き出します。

44 キャノンを図のように180度展開して合体準備完了です。

ヘルメットパーツの取り付け

48 ツノを前に倒します。

49 ダイナウイング リライブVer.との合体

背中側

ダイナストライカー リライブVer.へのアタッチメントパーツの取り付け

50

取り付け完了図

下がっていることを確認してください。

胴体エンブレムの組立てと取り付け

52

RA3


向きを変えます。

向きを変えます。

53

ダイナソルジャー リライブVer.の頭部をここに取り付けておくこともできます。

下側

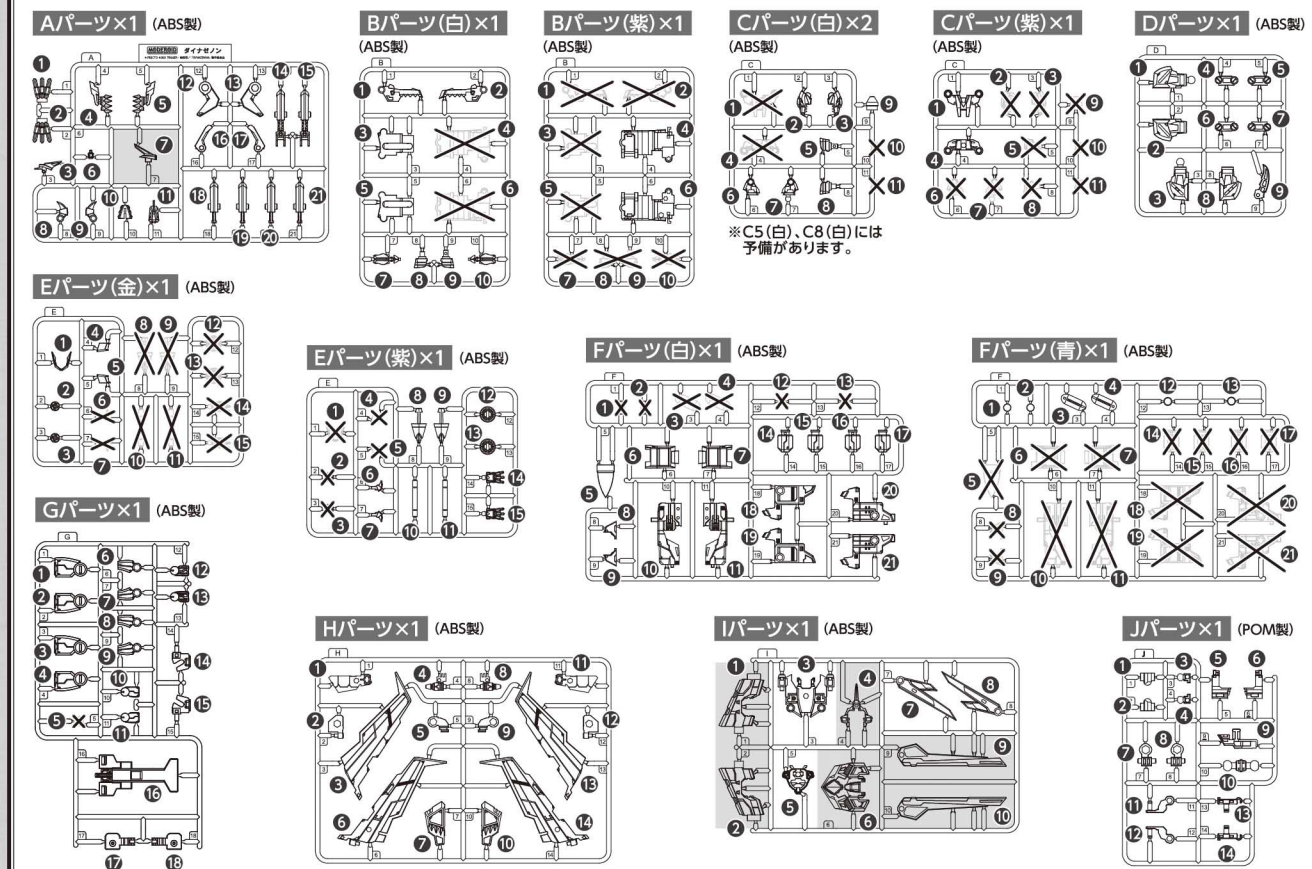

この製品に関するお問い合わせ


グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>



※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について


■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード在庫確認ページより在庫確認が可能です。ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。お客様よりご提供いただきました個人情報(パーツ請求品の発送対応以外)には使用いたしません。

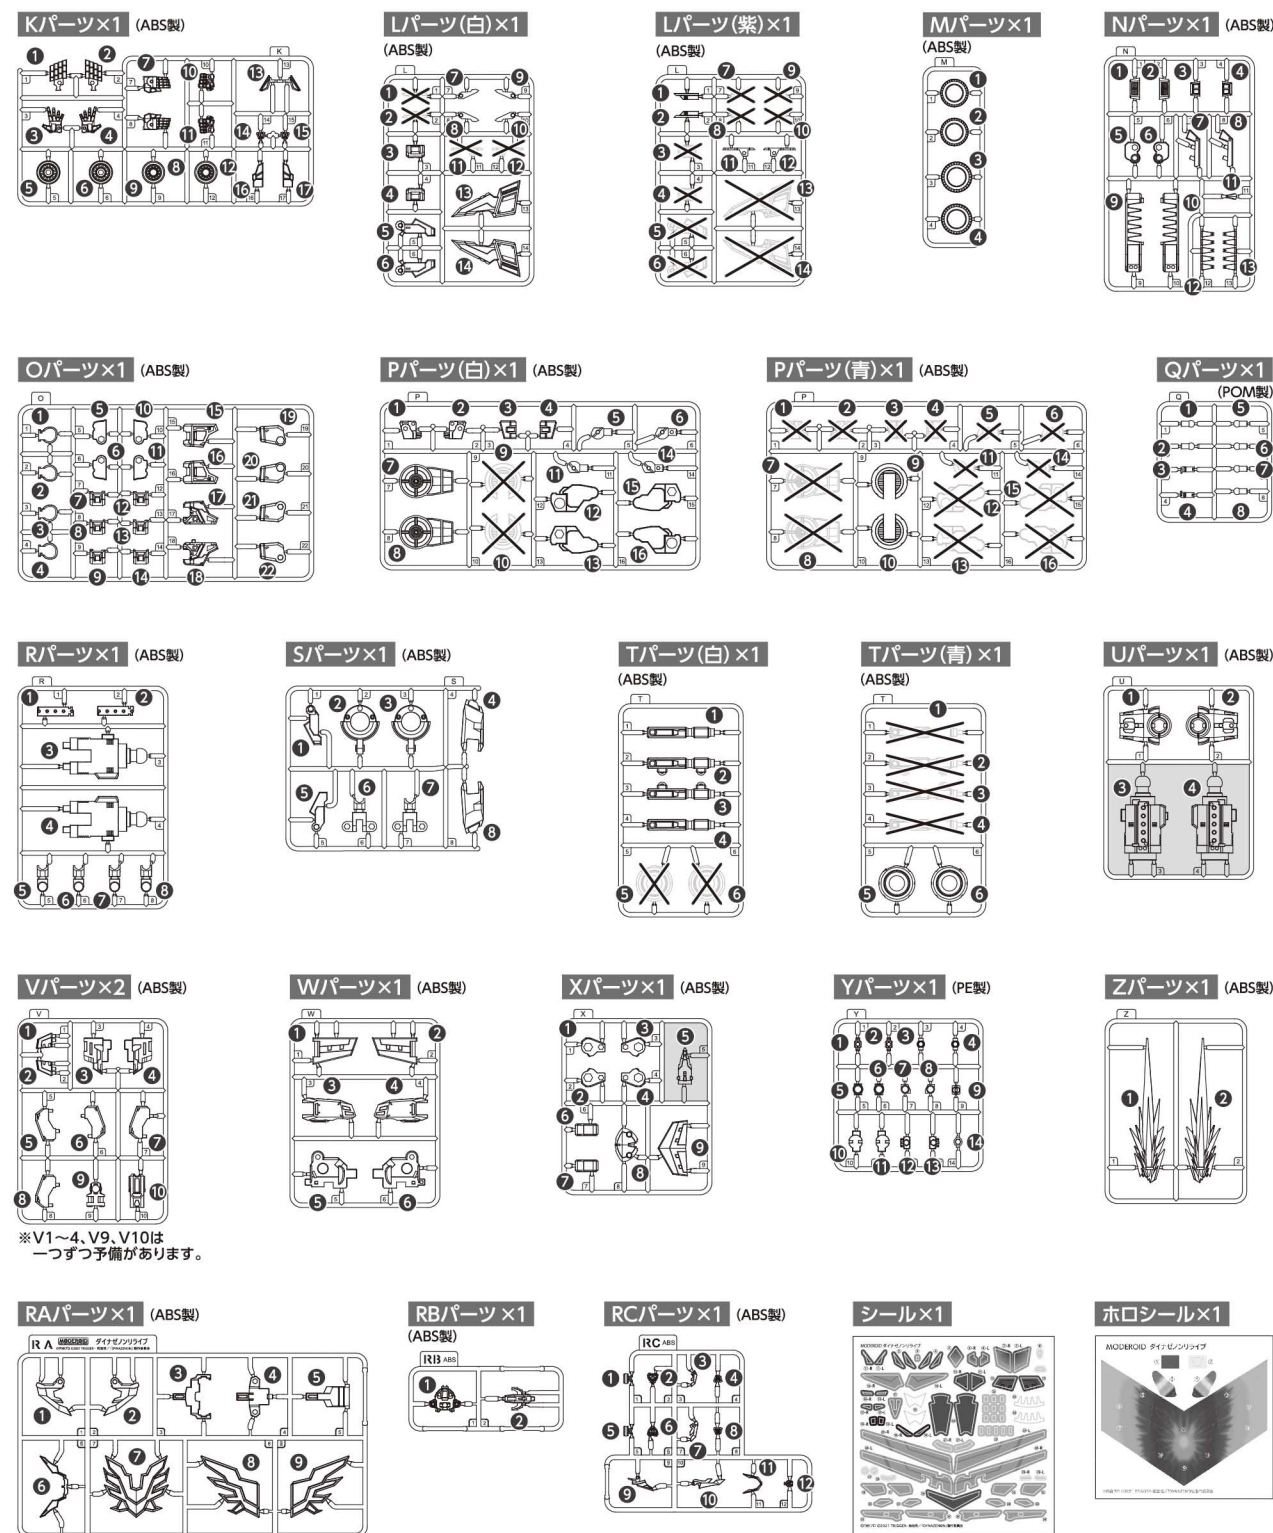 PARTS LIST


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

各部パーツを交換して、通常形態を再現することもできます。

ダイナゼノンリライブ 通常形態への換装

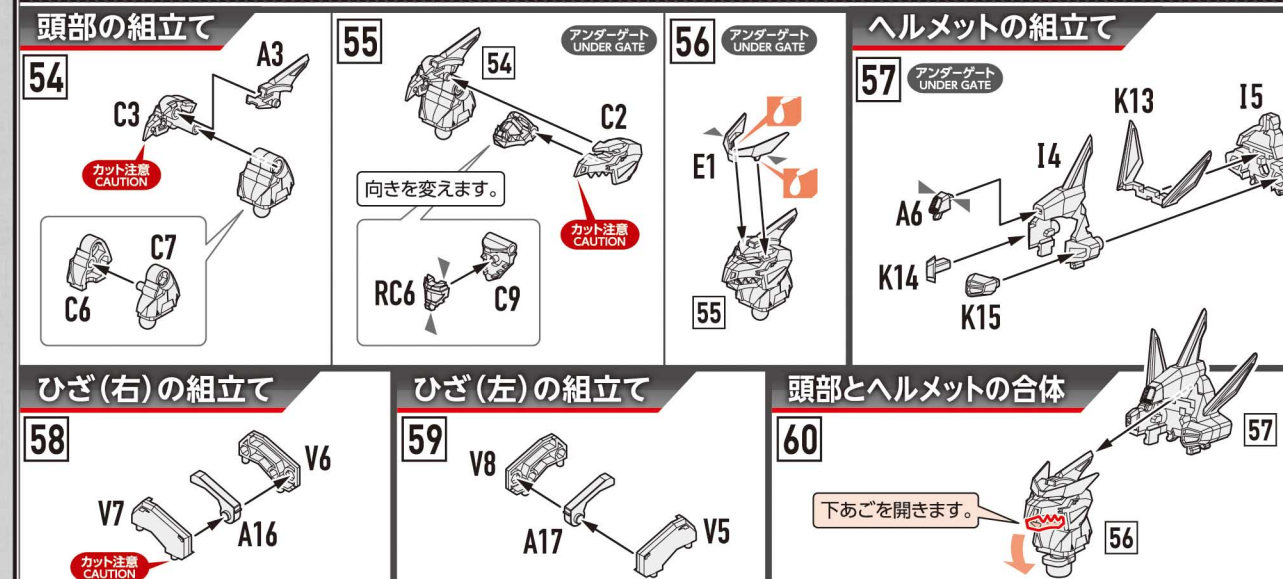


61 左右の爪を内側へ閉じてから足首を180度回転させ、爪全体を上へ90度回転させてたたみます。

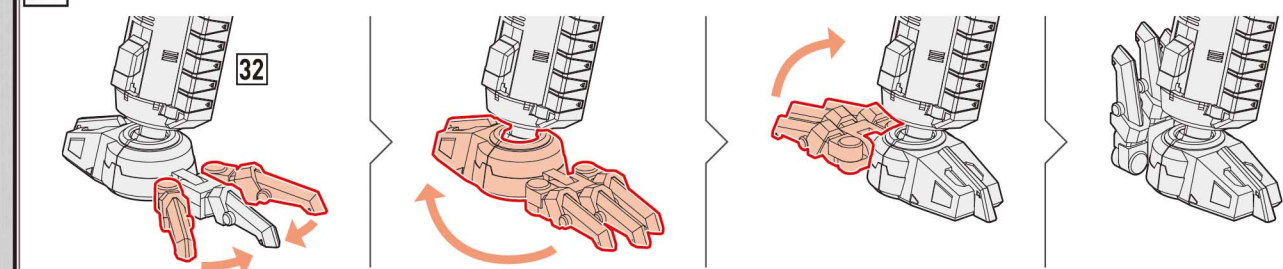


※図は右脚で説明しています。左脚も同様に行います。

各部の取り外し

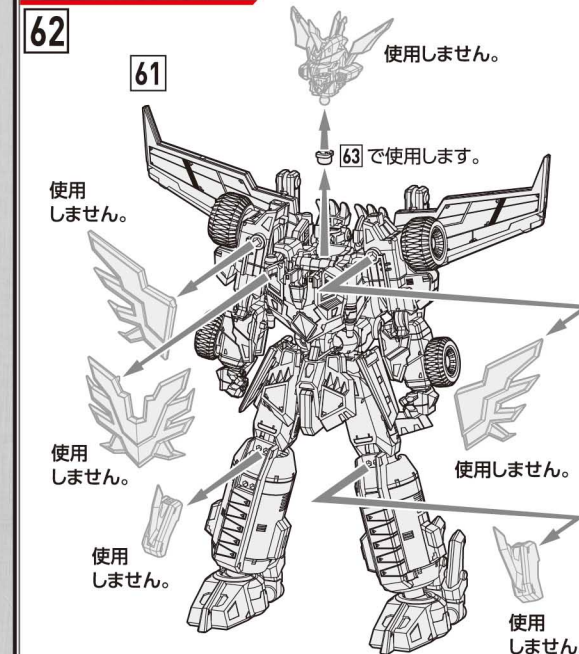


各部の取り付け【通常形態への換装完了】

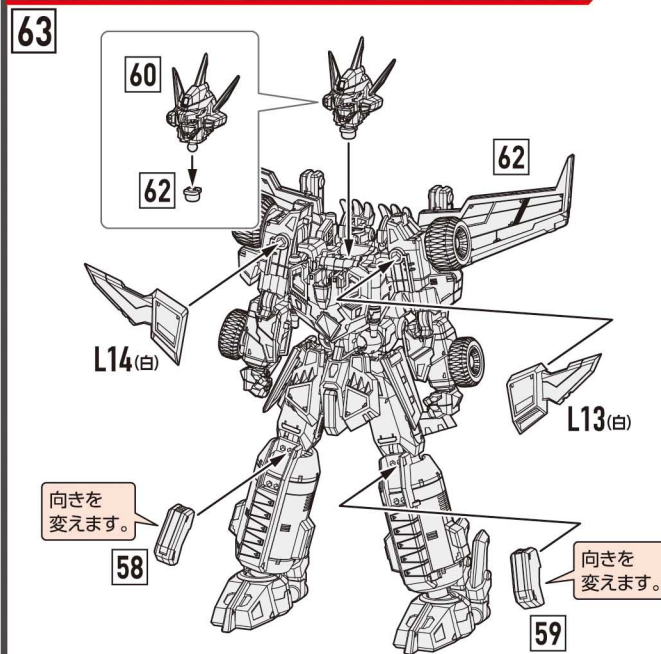


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ダイナレックス リライブVer.の通常形態への換装

各部の取り外し

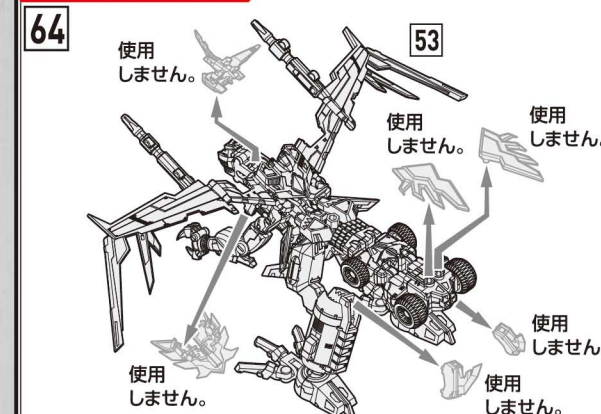


各部の取り付け【通常形態への換装完了】

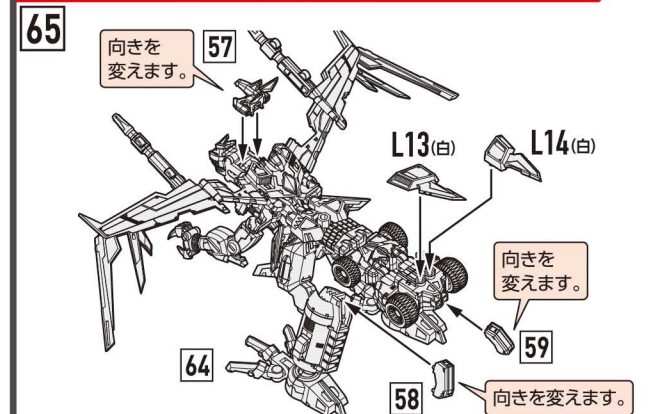



ダイナミックキャノン リライブVer.への変形

●変形作業には「MODEROID グリッドナイト&ゴールドバーン」(別売り)が必要です。
●ダイナミックキャノンおよびカイゼルグリッドナイトへの変形手順は、
「MODEROID グリッドナイト&ゴールドバーン」(別売り)合体変形組立て説明書を参照してください。

ダイナミックキャノン リライブVer.の持たせ方




ダイナソルジャー
リライブVer.のシールドを
アタッチメントパーツに
取り付けます。

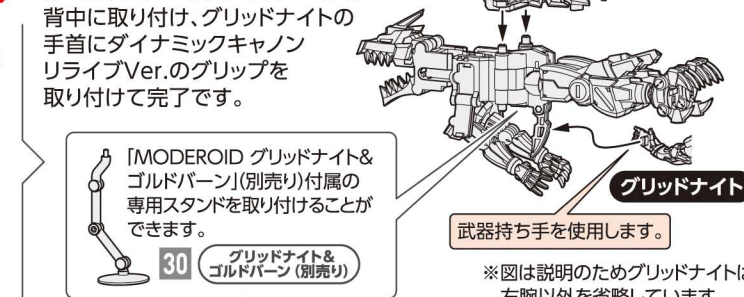


※図は説明のためグリッドナイトは右腕以外を省略しています。

カイゼルグリッドナイト リライブVer.への取り付け方

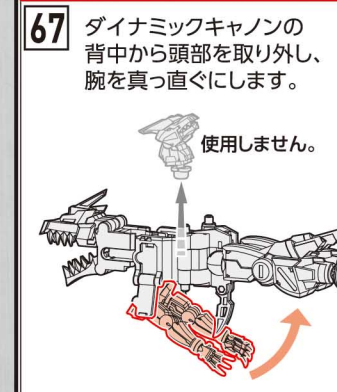


ダイナソルジャー リライブVer.の
シールドとヘルメットを
アタッチメントパーツに取り付けます。



ダイナミックキャノン合体【肩に取り付ける場合】

シールドとヘルメット、アタッチメントパーツを背中に取り付け、グリップを前へ回転させたを試みます。

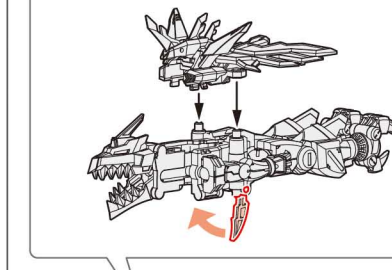

選択式

カイゼルグリッドナイト

カイゼルグリッドナイト

