


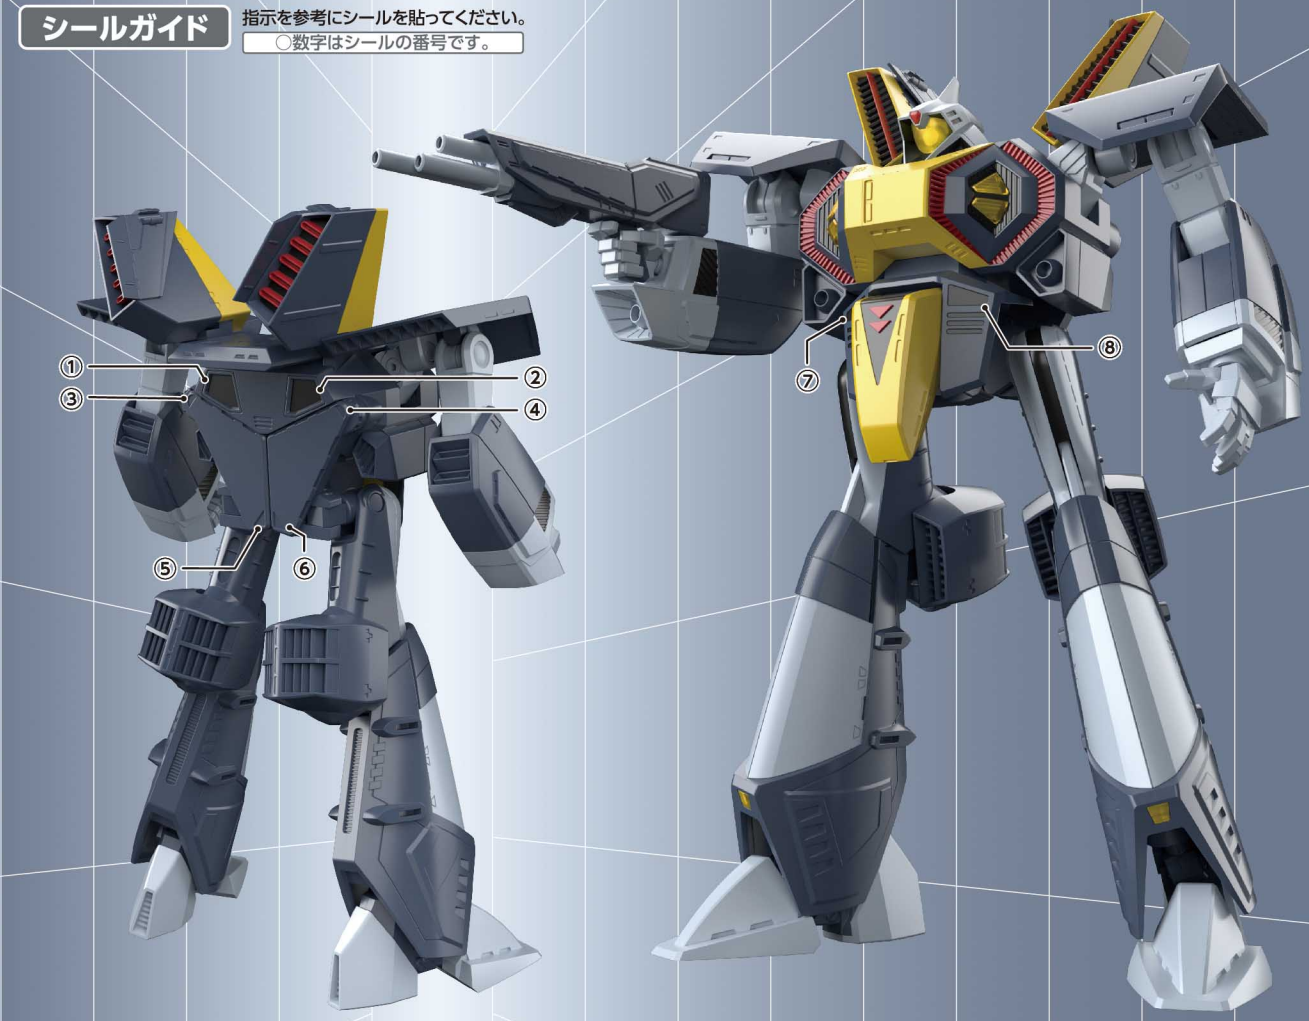

CAUTION

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。
●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

必ずお読みください

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。
●切り取った時に出たクズなどは捨ててください。
●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

このマークのついた箇所には不要部分がありますので必ず取り除いてから組み立ててください。

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組み立ててください。

切れ味新次元! MSS-41 匠TOOLS 極薄刃ニッパー (別売り)

MODEROID組立ての味方! プラスチックモデルのパーツ切り取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です!

詳しくはこちら

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

バトルフォームの組立て

01 頭部の組立て

A3 頭部パーツ

02 アンダーゲートの組立て

K2 A2

03 腰部の組立て

D12 腰部パーツ

04

E1 E2

図中の記号説明

組立てに注意

数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

05

C1 C2

06

C7 05

07

D7 D15 D11

08

B16 B1

向きを注意! 横から見た図

09

08 D3

10 胸部の組立て

J15 A9 D5

11

C15

向きを 変えます。

12

C13 B8

13

12 11

向きを 変えます。

14

A8 J16 D9

15

C12 14

向きを 変えます。

16

C16 B4

17

15 16

向きを 変えます。

18

13 09 17

向きを 変えます。

19

B12 E3

20

B19 B3

向きを注意! 前から見た図

21

D13 D1

22

20 19 21

向きを 変えます。

図中の記号説明

組立てに注意

数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

23

22 B21

24

E4 B13

25

B2 B18

26

D2 D16

向きに注意! 前から見た図

27

24 25 26

向きを 変えます。

28

B15 27

29

C8 C9

凹と凸を合わせて 挿し込んでください。

30

29

31

C17 D14 C4

32

C14 D17 C3

33

30 31 C5

34

32 C6

35

B22 18 23 28

向きを 変えます。

36

35 34

凸と凹を 合わせて 取り付けます。

37

アンダーゲート

38

37 B9 B5

向きを 変えます。

39

38 A7 K1

向きに注意! 上 下 横から見た図

向きに注意! 上 下 前から見た図

図中の記号説明

組立てに注意

数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

40 K3 B17

41 B11 K5

42 向きを変えます。

43 E5 E6

44 腕部の組立て **×2**
アンダーゲート UNDER GATE
2セット組立てます
G3 J7/J11 G4
！ 向きに注意！
前 後
横から見た図
45 G2 腕部パーツ **×2**
2セット組立てます

46 アンダーゲート UNDER GATE **×2**
2セット組立てます
G6
47 2セット組立てます
46
下にスライドさせてロックします。
向きを変えます。

48 右腕の組立て
J21 J1 J23
49 F2
50 J19 J18

51 F3 J25 50
52 H18 **！ 向きに注意！**
前 後
横から見た図
47
53 左腕の組立て
J24 J2 J22
54 55 F1 J17 J20

図中の記号説明 **！** 組立てに注意 **×2** 数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

56 F4 J26 55

57 H18 **！ 向きに注意！**
前 後
横から見た図
58 足首の組立て アンダーゲート UNDER GATE **×2**
2セット組立てます
J5/J6 J8/J12 H11
59 アンダーゲート UNDER GATE **×2**
向きを変えます。
2セット組立てます
58 H15 H12
60 アンダーゲート UNDER GATE **×2**
2セット組立てます
H21 59 H20
J3/J4 **！ 向きに注意！**
前 後
横から見た図
J9/J10

61 アンダーゲート UNDER GATE **×2**
2セット組立てます
62 脚部の組立て **×2**
アンダーゲート UNDER GATE
2セット組立てます
H19 G13 G10
63 D4/D8 **×2**
2セット組立てます
G8 G7
64 アンダーゲート UNDER GATE **×2**
2セット組立てます
H1 63
65 **×2**
2セット組立てます
アンダーゲート UNDER GATE
G15
66 **×2**
2セット組立てます
アンダーゲート UNDER GATE
G14 H16 H17

67 右脚の組立て アンダーゲート UNDER GATE **！ 向きに注意！**
上 下
横から見た図
I1 J13 G1 K4
お好みで選択して取り付けてください。
68 アンダーゲート UNDER GATE **！ 向きに注意！**
上 下
横から見た図
65 67 G11 向きを変えます。
12 66

図中の記号説明 **！** 組立てに注意 **×2** 数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

69 アンダーゲート UNDER GATE 向きを変えます。
68 G12 G16
70 アンダーゲート UNDER GATE
G9 G5
71 向きを変えます。
61

72 左脚の組立て アンダーゲート UNDER GATE **！ 向きに注意！**
上 下
横から見た図
I4 J14 G1
お好みで選択して取り付けてください。
73 アンダーゲート UNDER GATE
64
65 72 G11 **！ 向きに注意！**
上 下
横から見た図
I3 66 向きを変えます。

74 アンダーゲート UNDER GATE 向きを変えます。
73 G12 G16
75 アンダーゲート UNDER GATE
G9 G5
76 向きを変えます。
75 61

図中の記号説明 **！** 組立てに注意 **×2** 数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

77 右手首の組立て アンダーゲート UNDER GATE
握り手 A4 A11
武器持ち手 A14 A6
開き手 A16 A17
79 3連装ショットキャノンの組立て アンダーゲート UNDER GATE
！ 向きに注意！
上 下
横から見た図
I6 D6 I5
80 19 A1
78 左手首の組立て アンダーゲート UNDER GATE
握り手 A12 A10
武器持ち手 A5 A15
開き手 A18 A13

81 レーザーピストルの組立て アンダーゲート UNDER GATE
！ 向きに注意！
上 下
横から見た図
I8 D10 I7
82 81 I10
83 ミサイルの組立て **×4**
4セット組立てます
H9/H14
H4/H5
H8/H13
84 偵察機の組立て アンダーゲート UNDER GATE **×4**
4セット組立てます
H2/H6
H3/H7

85 脚部の取り付け
43 向きを変えます。
71 向きを変えます。
76
股間軸と脚部を図のように動かします。
※図は説明のため腰部のアーマーを省略しています。

図中の記号説明 **！** 組立てに注意 **×2** 数字の個数を組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

86 図のような手順で脚の向きを前向きにします。
85
※図は説明のため右脚を省略しています。右脚も同様の手順で行います。

87 完成
52 02 86 57
77 お好みで選択して取り付けてください。
78 お好みで選択して取り付けてください。


88 武器の持たせ方
80 武器持ち手
82 武器持ち手
※図は右手で説明しています。左手に持たせる場合も同様の手順で行います。

図中の記号説明 **！** 組立てに注意 **×2** 数字の個数を組立てる

PARTS LIST

パーツリスト

※グレー枠内は塗装済みパーツです。

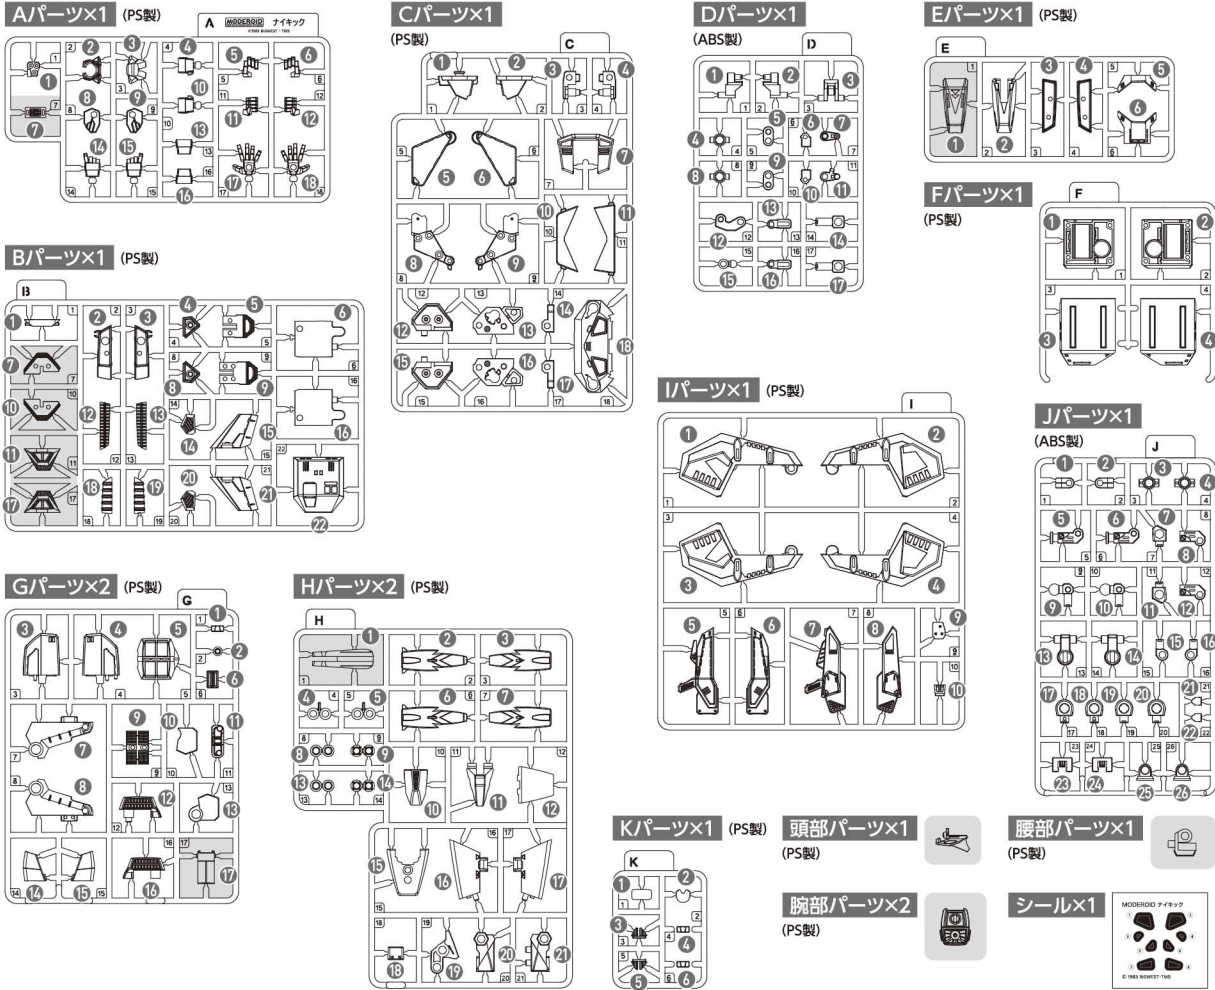

この製品に関するお問い合わせ



グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について




■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。■ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード(在庫確認ページ)より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報(パーツ請求品の発送対応以外)には使用いたしません。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ガウォークフォームへの変形


01 準備

ナイキック バトルフォームと武装を組み立てておきます。

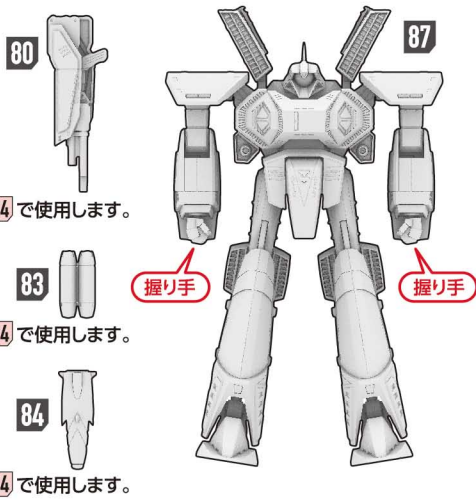


02

肩の関節をスライドさせて胸部内に押し込みます。

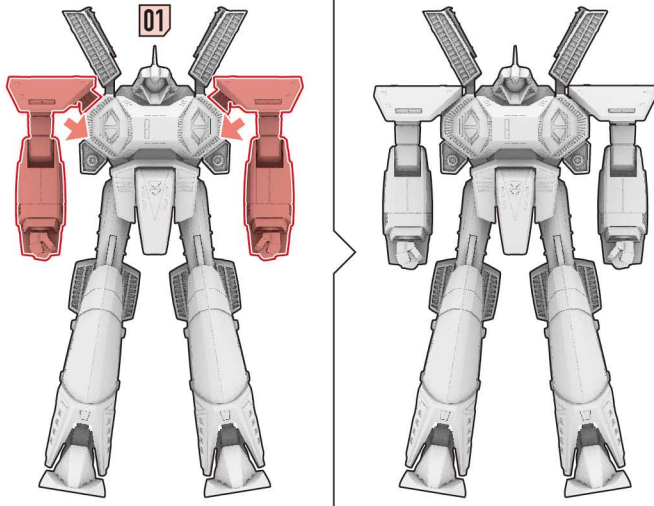

03


背部左右のダクトユニットを上へスライドさせてから下へ回転させて肩に載せ、ダクトユニット上部の翼を外側へ回転させて展開します。

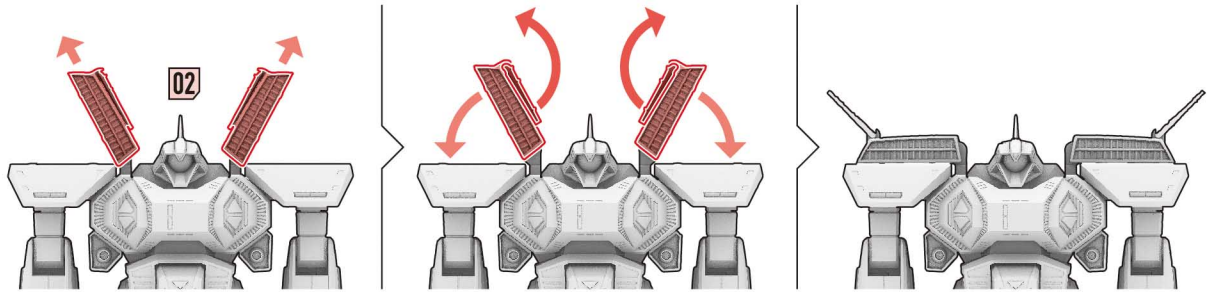

04

首の関節をスイングさせて頭部を持ち上げて少し前に倒し、首の後ろのパネルを開きます。


左斜め前から見た図

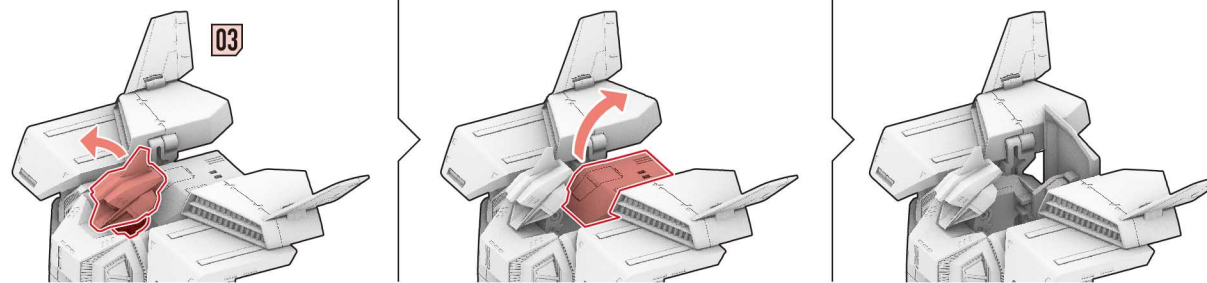

05

胸部の装甲を左右に開きます。

前から見た図

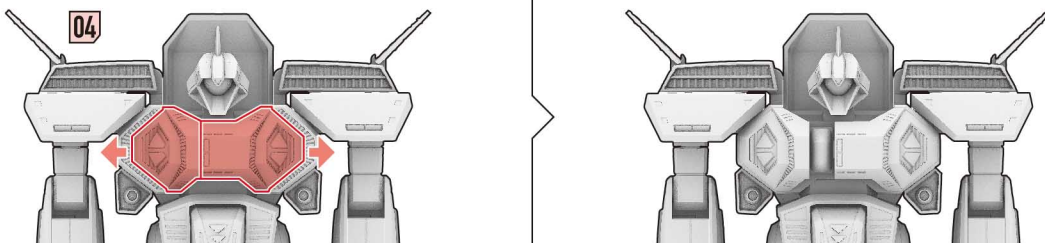


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

06


頭部を後ろへ回転させて胸部に収納し、首の後ろのパネルをアームごと前に回転させて閉じます。

左斜め前から見た図

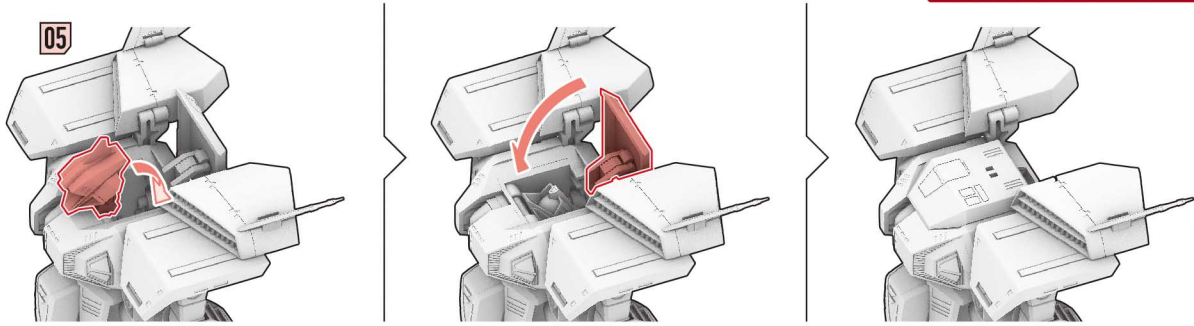

07


手首を外側へ90度回転させます。前腕のカバーを上へスライドさせてストッパーを外し、下側を押して手前に開いてから奥まで押し込みます。

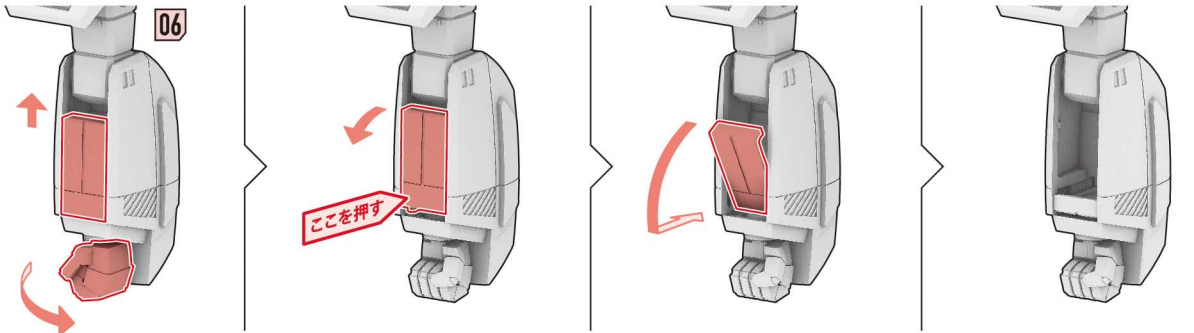

※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

08

腕全体を肩のジョイントで後ろへスライドさせてから、後ろへ90度回転させ、さらに前腕を前方へ180度回転させて折りたたみます。

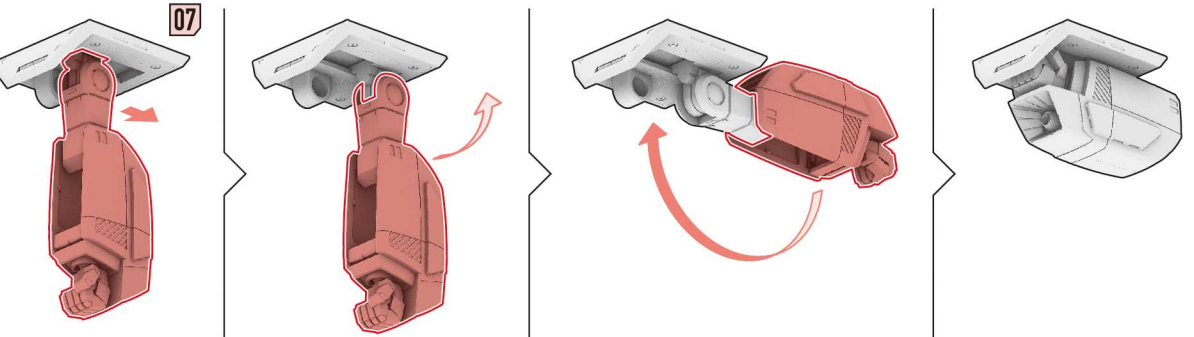


※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

09

腰部の中央ユニットを上へ90度回転させてから、下側のパーツを図のように下へ開きます。

左斜め前から見た図

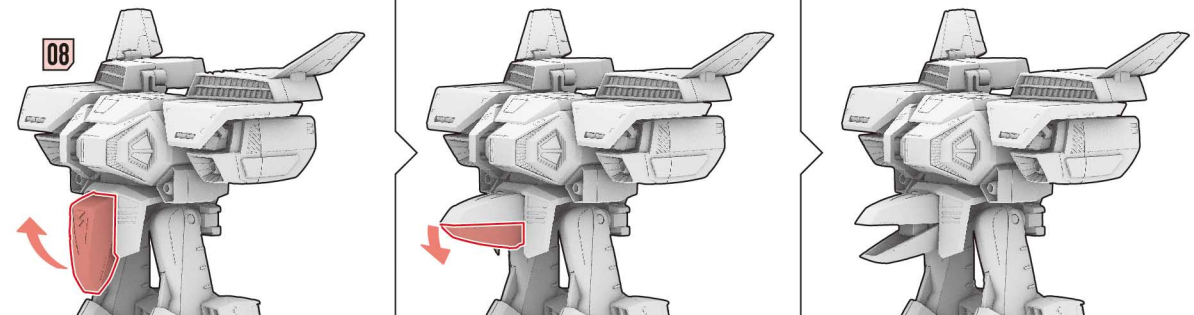

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10

脚部を背面の取り付け軸で後ろへ引き出します。

09

背部の三角形の板の前後を指で挟んで引き出します。

※脚部を持って引き出さないでください。

ここを挟む

ここを挟む

ロック解除

左横から見た図

※図は説明のため腕部を省略しています。

11

脚部を背面の取り付け軸で回転させて図の位置まで外側へ開きます。

後ろから見た図

お好みで背部に補助パーツを取り付けることができます。

C10

12

背面の取り付け軸を押し込んでロックします。

左横から見た図

ロック

13

脚を開いて真っ直ぐにします。

後ろから見た図

※図は説明のため腕部を省略しています。

14

脚全体を太もも後ろ側の回転軸で少し後ろへ回転させてから、膝関節から下を前へ、足首を後ろへ回転させて変形完了です。

左斜め前から見た図

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

フライトフォームへの変形

『ガウオークフォームへの変形』01～08と同様に变形させます。

15 腰部の中央ユニットを上へ90度回転させます。

左斜め前から見た図

16 つま先を上へ回転させて折りたたみます。

17 脚部を背面の取り付け軸で後ろへ引き出します。

左横から見た図

※図は説明のため腕部を省略しています。

18 脚部を背面の取り付け軸で外側へ回転させて図の位置まで開きます。

後ろから見た図

お好みで背部に補助パーツを取り付けることができます。

19 背面の取り付け軸を押し込んでロックします。

左横から見た図

※図は説明のため腕部を省略しています。

20 脚の付け根を真っ直ぐにのばします。

後ろから見た図

※図は右脚で説明しています。
左脚も同様の手順で行います。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

21 脚の付け根の関節を後ろへスイングさせて脚を真っ直ぐにします。

後方上から見た図

※図は右脚で説明しています。左脚も同様の手順で行います。

22 すねのカバーを開きます。

左斜め前から見た図

※図は左脚で説明しています。右脚も同様の手順で行います。

23 すねから下を内側に折りたたんで太ももを収納します。

前方上から見た図

24 お好みで武装を取り付けて変形完了です。

上下の向きを変えます。