



※このプラモデルにはイサミ・アオは入っていません

BRAVERN

ブレイバーン

【MODEROID ブレイバーン】組立て説明書



©「異気爆発バンブレイバーン」製作委員会 ※組立て説明書のイラスト・画像と商品は多少異なります。ご了承ください。 Illustration:大沢 正己



シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。※()内の数字は、反対側の数字です。○数字はシールの番号です。

必ずお読みください

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋を覆ったリ、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いに関する最新情報はこちら

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

ニッパーやカッターなどを使って、パーツをきれいにカットします。

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

アンダーゲートの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

01 頭部の組立て

A8 E11 A1 D27

02

組み立てる前にシール①をC20に貼ります。

シール①

顔D

顔A 顔B 顔C

D5

03

組み立てる前にシール②をC14に貼ります。

シール②

シール③

シール④

シール⑤

シール⑥

シール⑦

シール⑧

シール⑨

シール⑩

シール⑪

シール⑫

シール⑬

シール⑭

シール⑮

シール⑯

シール⑰

シール⑱

シール⑲

シール⑳

シール㉑

シール㉒

シール㉓

シール㉔

シール㉕

シール㉖

シール㉗

シール㉘

シール㉙

シール㉚

シール㉛

シール㉜

シール㉝

シール㉞

シール㉟

シール㊱

シール㊲

シール㊳

シール㊴

シール㊵

シール㊶

シール㊷

シール㊸

シール㊹

シール㊺

シール㊻

シール㊼

シール㊽

シール㊾

シール㊿

04

組み立てる前にシール①をC20に貼ります。

シール①

顔D

顔A 顔B 顔C

D5

05

C9

06

04

03

05

07 胸部の組立て

I13

D12

14

D30

C3

D28

08

C3

D28

09

D7

07

08

10

D4

09

D1

11

アンダーゲート UNDER GATE

組み立てる前にシール④をA20に貼ります。

A20

J18 (濃緑)

シール④

12

E3

D13

13

D22

E2

14

F6

F5

G4

G3

11

13

向きを変えます。

15 腰部の組立て

形状を合わせて取り付けます。

D21

D9

16

向きに注意!

D20側

前

後

D15

D10

突起が短い方が後ろです。

D20

17

D17

16

15

18

向きを変えます。

A7

A2

19

2セット 組立てます

G1

D11/D16

20

組み立てる前にシール㉔をC14に貼ります。

シール㉔

シール㉕

シール㉖

シール㉗

シール㉘

シール㉙

シール㉚

シール㉛

シール㉜

シール㉝

シール㉞

シール㉟

シール㊱

シール㊲

シール㊳

シール㊴

シール㊵

シール㊶

シール㊷

シール㊸

シール㊹

シール㊺

シール㊻

シール㊼

シール㊽

シール㊾

シール㊿

21

向きを変えます。

19

C14

J4 (濃緑)

J6 (濃緑)

J10 (濃緑)

A11

前後の向きを変えます。

20

22

06

14

21

23 腕部の組立て

H1

H31

H13

24

2セット 組立てます

F16

23

F13

H10

24

H10

25

2セット 組立てます

H10

24

H10

26

2セット 組立てます

F1

E8/E9

27

組み立てる前にシール⑨をF4に貼ります。

シール⑨

F4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

28

組み立てる前にシール⑨をF4に貼ります。

シール⑨

F4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

29

2セット 組立てます

G9

30 肩部の組立て

H3

H23

H17

31

向きに注意!

上

下

H22

H9

32

2セット 組立てます

H8

31

30

33 右肩の組立て

A18

F7

34

A16

33

32

35

K4

34

35

36

C8

C6

37 左肩の組立て

A21

F7

38

37

32

A17

39

K5

38

40

C5


C7

©「異気爆発バンブレイバーン」製作委員会 ※組立て説明書のイラスト・画像と商品は多少異なります。ご了承ください。 Illustration:大沢 正己

パーツリスト

※グレー枠内は塗装済みパーツです。※×印は不使用パーツです。


Aパーツ×1 (PS製)




Bパーツ×1 (PS製)




Gパーツ×2 (PS製)




Jパーツ(薄緑)×1 (PS製)




Cパーツ×1 (PS製)

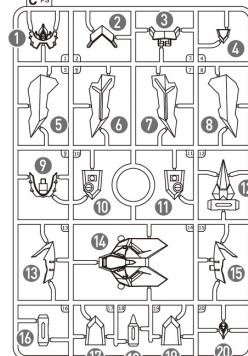


Hパーツ×2 (ABS製)




Kパーツ×1 (ABS製)




Dパーツ×1 (ABS製)

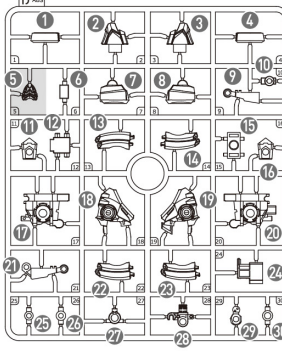


Iパーツ×1 (ABS製)




Eパーツ×1 (PS製)



Fパーツ×2 (PS製)



Jパーツ(濃緑)×1 (PS製)



顔A×1 (PS製)



顔B×1 (PS製)




顔C×1 (PS製)



顔D×1 (PS製)



シール×1



この製品に関するお問い合わせ



グッドスマイルカンパニカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。


パーツ販売について

紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコードより在庫確認を行ってください。ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

プレイサンダーへの変形


01 準備

プレイバーン本体とプレイサンダー用頭部、プレイサンダー用胸部を組み立てておきます。

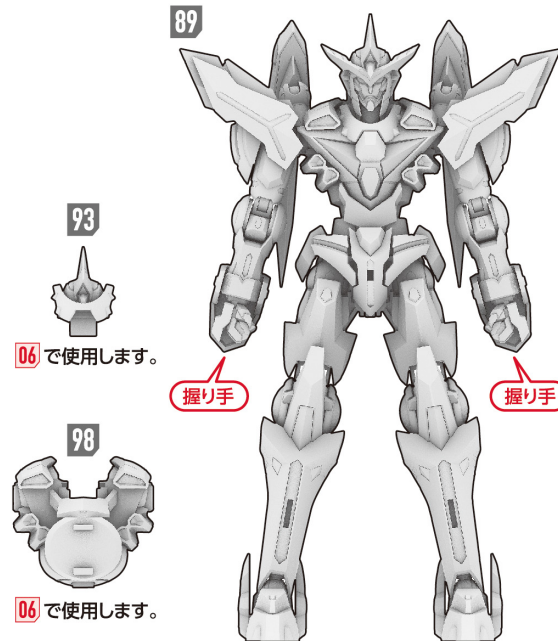



02

頭部を取り外し、腕部を外側にスライドさせます。※図は変形後の状態です。

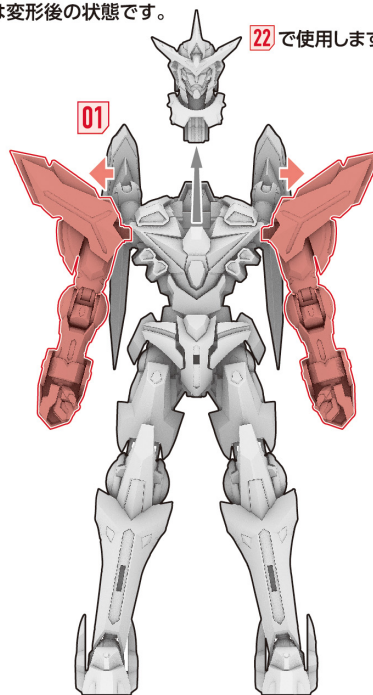


03

腕部を後ろへ90度回転させて取り外します。※図は変形後の状態です。

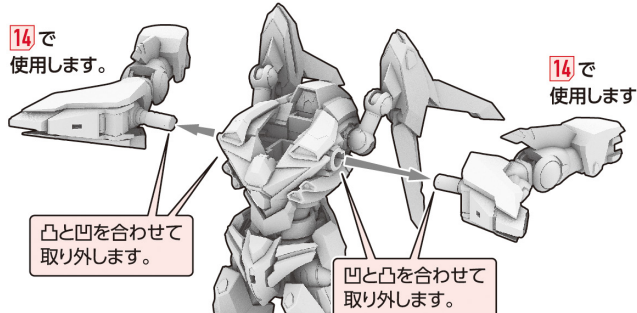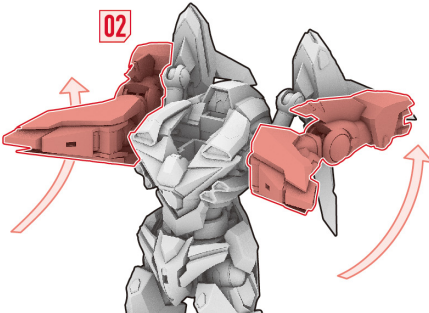


04

胸部の装甲とバックパックを取り外します。

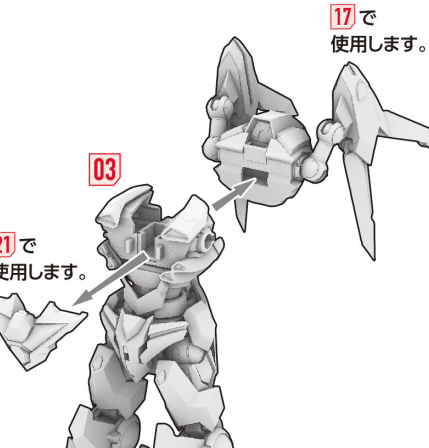

05


腰部後ろ側の装甲をアームをスイングさせて下げ、側面のパーツを180度回転させます。

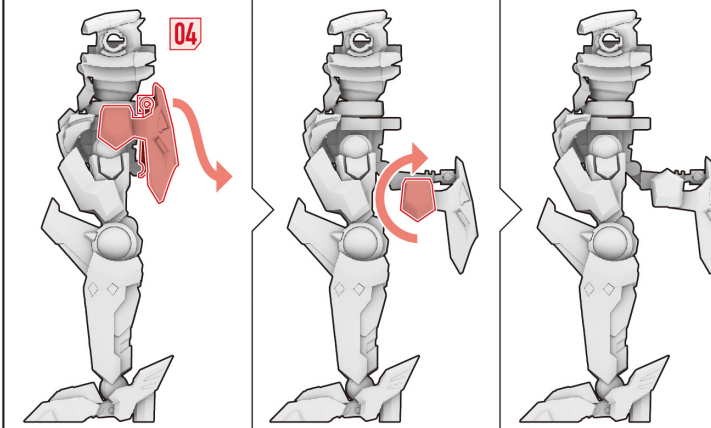

左横から見た図


06

プレイサンダー用頭部とプレイサンダー用胸部を合体させます。

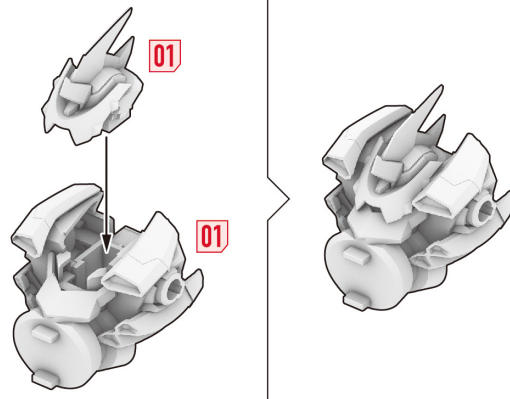

07




プレイバーン本体から胸部を取り外し、プレイサンダー用胸部を取り付けます。

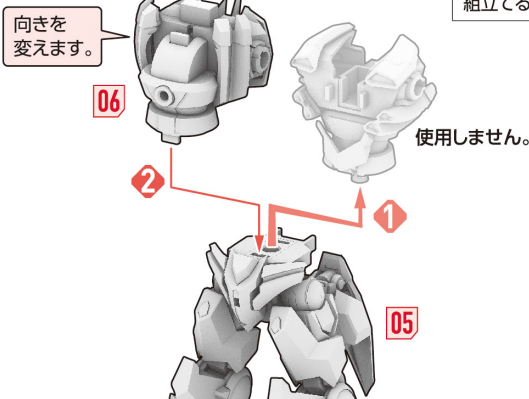

1 2
数字の順番に
組立てる。

08

左右の脚を外側へ開き、太もも上部の回転軸で内側に90度回転させます。



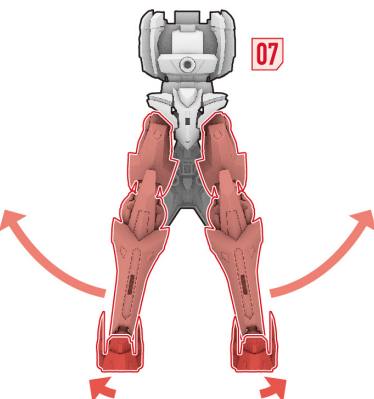


※図は左脚で説明しています。右脚も同様の手順で行います。

前から見た図

09




膝の関節を引き出してから、外側に180度回転させます。

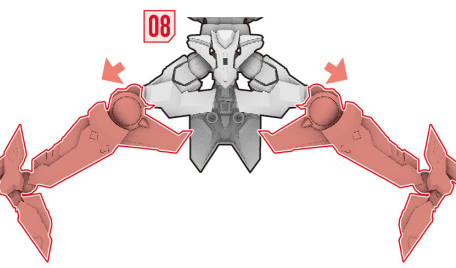

※図は左脚で説明しています。右脚も同様の手順で行います。


10

膝の関節を押し込んで戻してから、太ももを水平に上げ、膝関節を下へ90度回転させます。

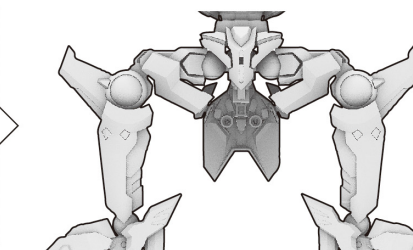


※図は左脚で説明しています。右脚も同様の手順で行います。

11 足首を下に引き出してから内側に180度回転させ、再度押し込んで戻します。

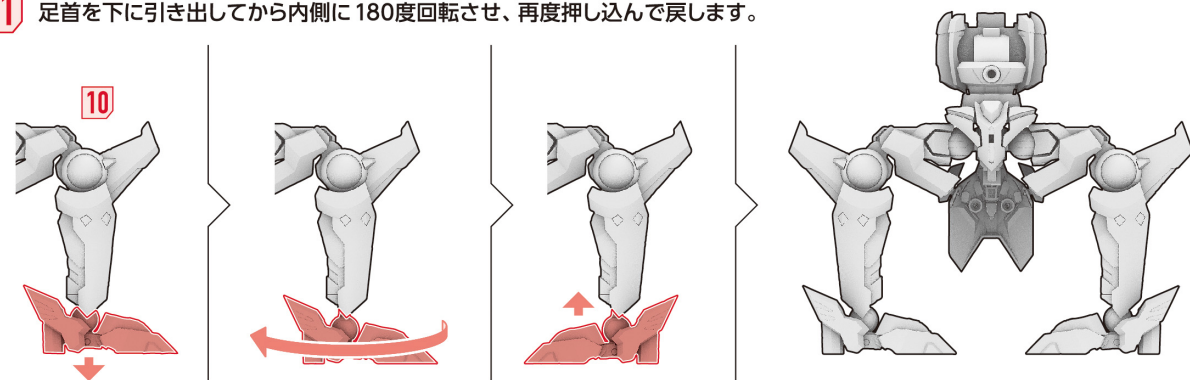


※図は左脚で説明しています。右脚も同様の手順で行います。

12 つま先を図のように下へ回転させます。

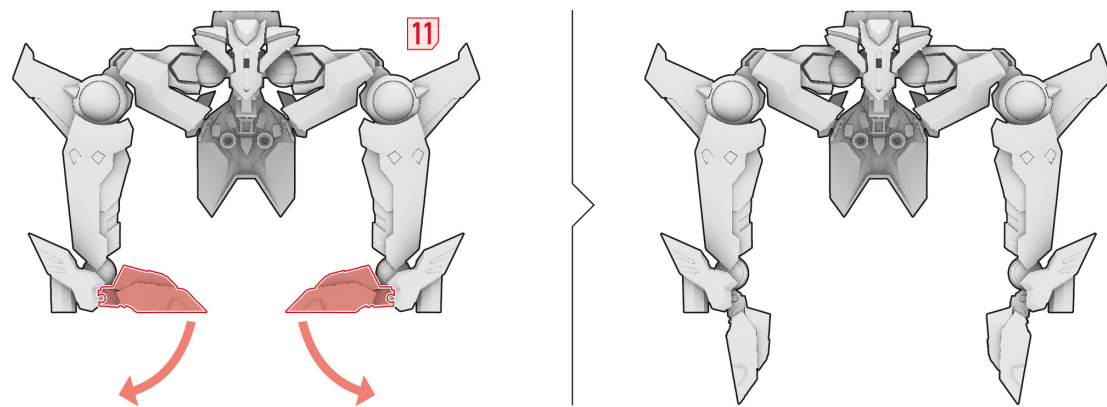

13 腰部の装甲を180度回転させてから、アームを前方へスイングさせて脚部の間へ動かします。


左斜め前から見た図

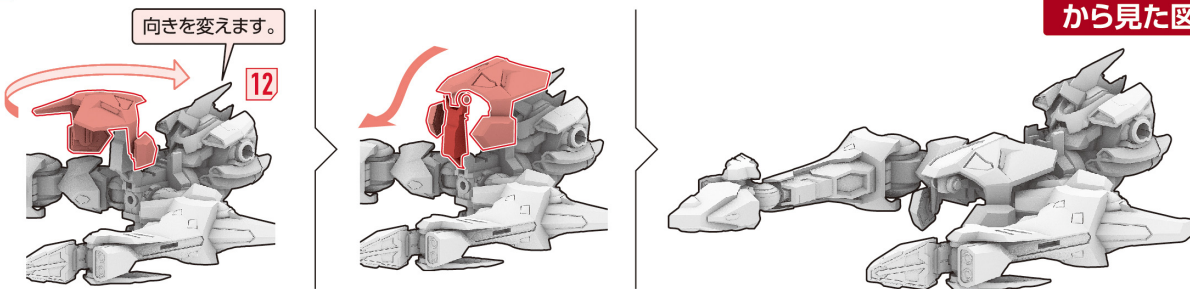

14 肩の外装を外側にスライドさせてから上側の装甲のみ図のように回転させ、肩全体を上へ90度回転させます。


前方上から見た図

横から見た図

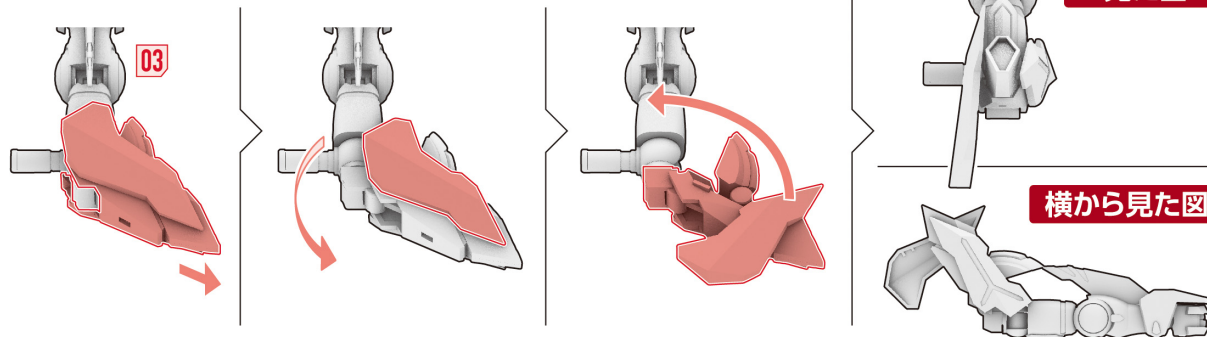


※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

15 腕部を取り付けます。

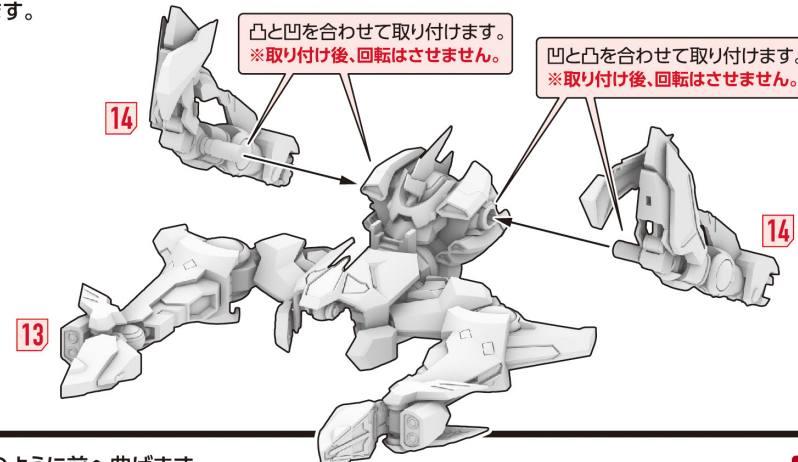


16 左右の前腕を図のように前へ曲げます。

左横から見た図

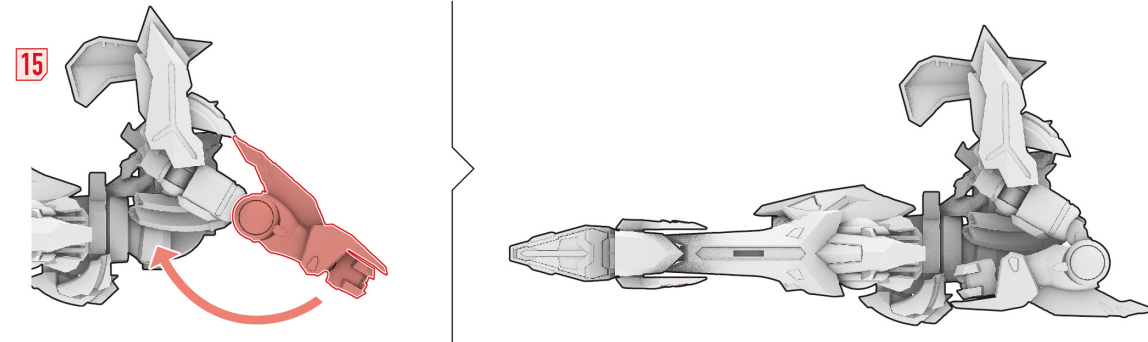


17 バックパックの左右のスラスターを2つ目の図のように整えてから、先端部分を前方へ傾けます。

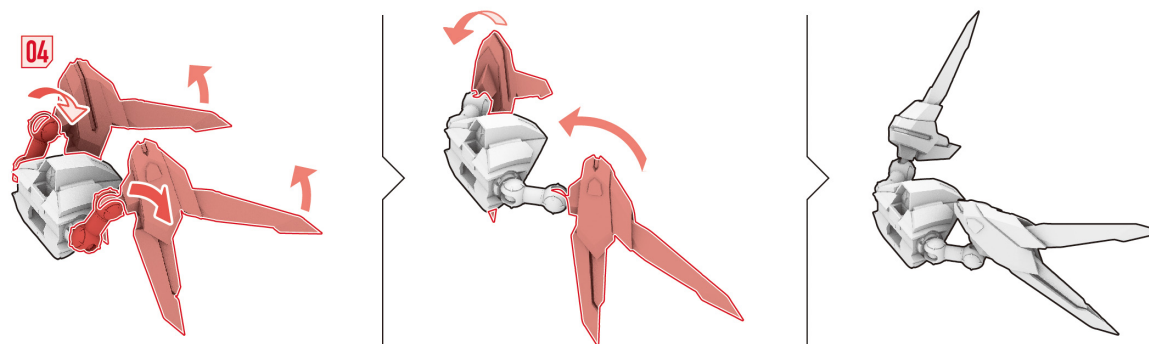

18 スラスター先端部分を外側へ回転させて水平にします。


後ろから見た図

横から見た図

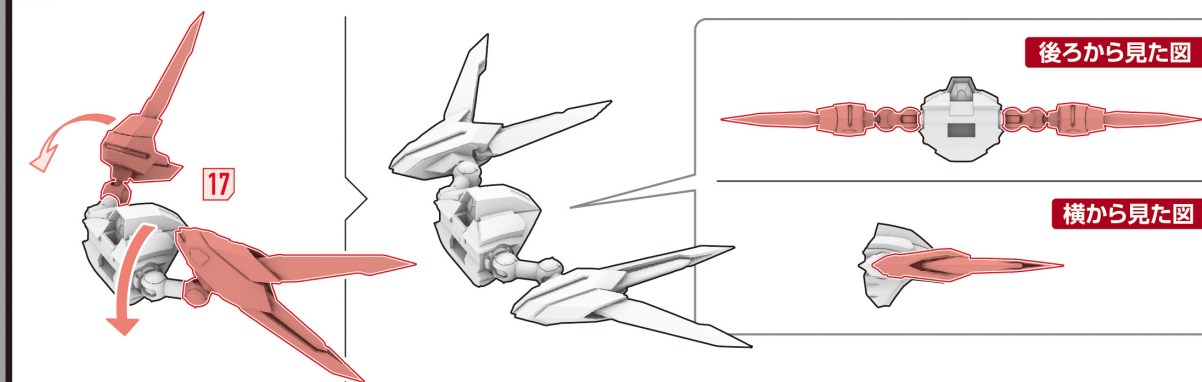


19 バックパックを取り付けます。

斜め後ろから見た図

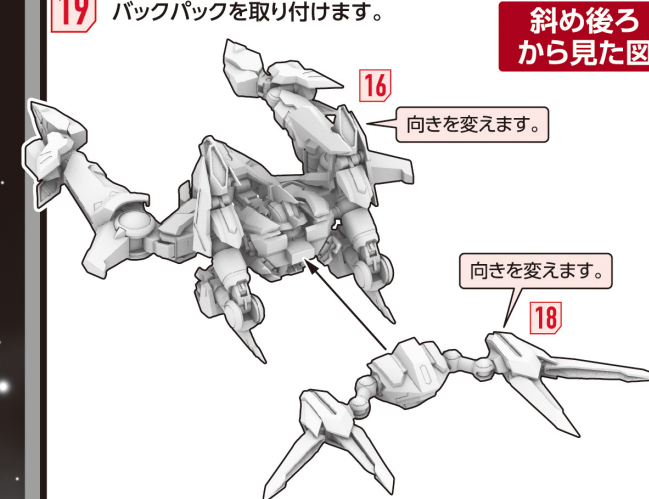


20 左右の肩の外装を図のように動かします。

左横から見た図

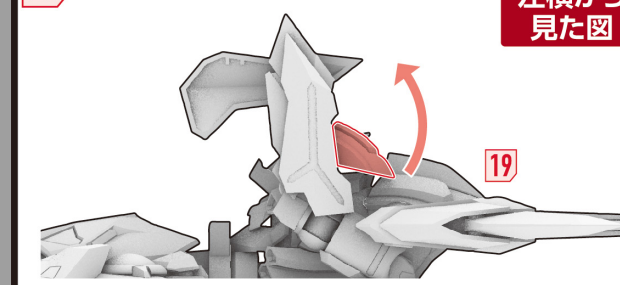


21 胸部の装甲を取り付けて変形完了です。

04

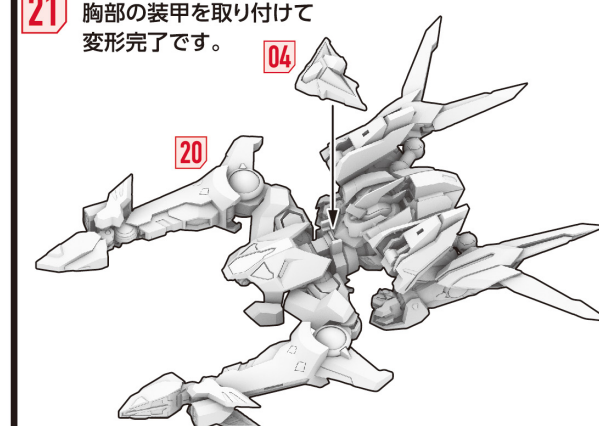

斜め下から見た図

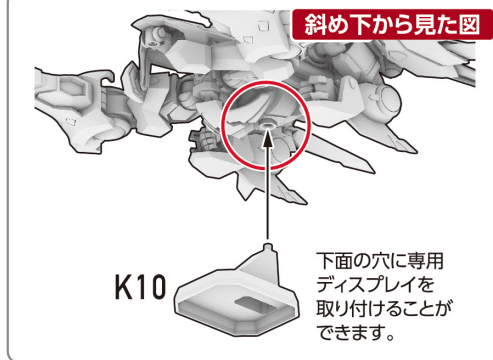

22 プレイバーン頭部パーツに交換することで劇中のシーンを再現することができます。

